

86215 3x1.5mm² 雙重屏蔽阻燃無腐蝕性(FRNC)多芯線導體


靈感源自 瑞士Mr. Josef Peter 及 Mr. Peter MacTaggart

<http://www.esmogprotect.ch/>

這款革命性屏蔽概念是與兩位瑞士專門研究電子煙霧 (Electrosmog) 及干擾的專家Mr. Josef Peter 及 Mr. Peter MacTaggart共同開發的。這種新的設計能有效阻隔來自外界一切的Electrosmog, EMF, RF 等干擾, 保護閣下的音響系統免受電霧所造成的不必要噪音和干擾。電源線是很強的電子煙霧傳導體而我們的雙重屏蔽結構能為你的電源線提供極佳的屏蔽。這款線材適用於入牆專線或音響器材用的電源線中。

2018年2月新登場: 新開發及高涵獨家雙重屏蔽提供高度的EMC保護性。使用了兩層獨立的雙層屏蔽, 而外層經FRNC阻燃處理, 能為你的音響器材提供純淨的及充沛的電源。由於非常出息的屏蔽層, 因此能有效地減少器材旁邊訊號線免受50Hz電流通過電源線時所產生的哼聲及射頻雜訊影響。亦有提供單支版本的3x1.5mm²(87215) 作入牆專線使用。

阻燃 FRNC 外層 (IEC 60332-3-24) and EN50266-2-4
無鹵素 IEC 60754-2 and DIN EN 50267-2-21

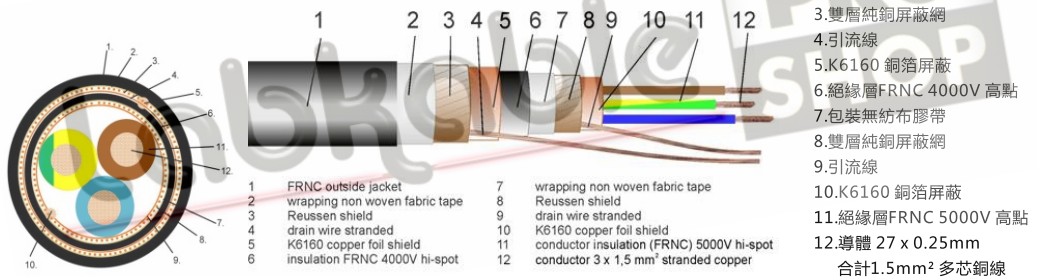

1	外層	FRNC Ø 10.0 mm 最大, 黑色
2	包裝皮	無紡布膠帶
3	雙層純銅屏蔽網A1	裸銅線 (0.15 mm) 100% 覆蓋 S
4	屏蔽 A2	K6160聚酯纖維雙面鍍銅無紡布帶
5	引流線 A3	16x0,19mmØ 無氧銅 (地) 裸銅線
6	絕緣層	FRNC 黑. 4000v 高點 最大Ø 7.0mm., 黑
7	包裝皮	無紡布膠帶
8	雙層純銅屏蔽網 B1	裸銅線 (0.15 mm) 100% 覆蓋 Z
9	屏蔽 B2	K6160聚酯纖維雙面鍍銅無紡布帶
10	引流線B3	16x0,19mmØ 無氧銅 (地) 裸銅線
11	絕緣層3x	FRNC – HI 2.043mm 厚. 5000V 高點 正常直徑 2.40 mm, 顏色代碼: 藍色-棕色-黃/綠
12	導體	多芯27 x 0.25mmØ 1.5mm平方無氧銅線 IEC 60228 第五級銅導體1.5mm ²

導體電阻:	< 13.3 Ohm/km	額定電壓:	300/500V
		測試電壓:	5000 V 有效
		溫度範圍:	-30° to +70° C 肝乐健
		最大負荷瓦@9安培	<950瓦

訂單號	類型	直徑mm	顏色	捲軸尺寸	重量	捲軸運輸單位
86215	GPC 雙屏蔽 -3x1.5mm ² FRNC 多芯線	10.0 mm	黑	100m	18.00 kg	1x100m

世界上專業音響線材最佳之選

所有資料以官方網頁英文為標準

標
註

特
性

訂
單
資
料


87215 3x1.5mm² 雙重屏蔽阻燃無腐蝕性(FRNC)單支線導體

靈感源自 瑞士 Mr. Josef Peter 及 Mr. Peter MacTaggart
<http://www.esmogprotect.ch/>

這款革命性屏蔽概念是與兩位瑞士專門研究電子煙霧 (Electrosmog) 及干擾的專家 Mr. Josef Peter 及 Mr. Peter MacTaggart 共同開發的。這種新的設計能有效阻隔來自外界一切的 Electrosmog, EMF, RF 等干擾, 保護閣下的音響系統免受電霧所造成的不必要噪音和干擾。電源線是很強的電子煙霧傳導體而我們的雙重屏蔽結構能為你的電源線提供極佳的屏蔽。這款線材適用於入牆專線或音響器材用的電源線中。

2018年2月新登場: 新開發及高涵獨家雙重屏蔽提供高度的 EMC 保護性。使用了兩層獨立的雙層屏蔽, 而外層經 FRNC 阻燃處理, 能為你的音響器材提供純淨的及充沛的電源。由於非常有效的屏蔽層, 因此能有效地減少器材旁邊訊號線免受 50Hz 電流通過電源線時所產生的哼聲及頻雜訊影響。亦有提供多芯版本的 3x1.5mm² (86215) 作靈活及彈性的使用。

阻燃 FRNC 外層 (IEC 60332-3-24) and EN50266-2-4
 無鹵素 IEC 60754-2 and DIN EN 50267-2-21

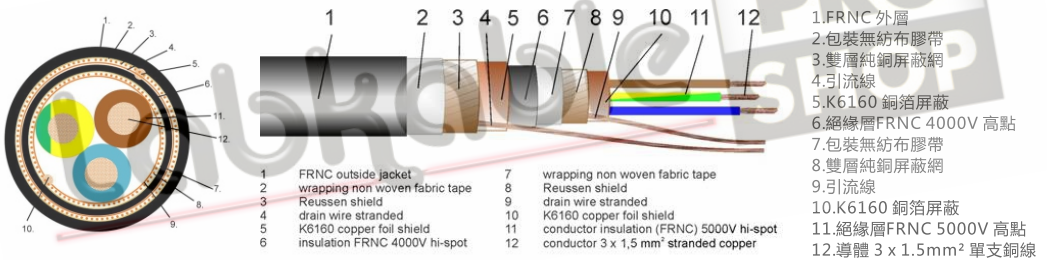

編號	描述	規格
1	外層	FRNC Ø 10.0 mm 最大, 黑色
2	包裝皮	無紡布膠帶
3	雙層純銅屏蔽網 A1	裸銅線 (0.15 mm) 100% 覆蓋 S
4	屏蔽 A2	K6160 聚酯纖維雙面鍍銅無紡布帶
5	引流線 A3	16x0,19mmØ 無氧銅 (地) 裸銅線
6	絕緣層	FRNC 黑, 4000v 高點 最大Ø 7.0mm., 黑
7	包裝皮	無紡布膠帶
8	雙層純銅屏蔽網 B1	裸銅線 (0.15 mm) 100% 覆蓋 Z
9	屏蔽 B2	K6160 聚酯纖維雙面鍍銅無紡布帶
10	引流線 B3	16x0,19mmØ 無氧銅 (地) 裸銅線
11	絕緣層 3x	FRNC - HI 2.05mm 厚, 5000V 高點 正常直徑 2.40 mm, 顏色代碼: 藍色-棕色-黃/綠
12	導體	單支 1,36mmØ 無氧銅線

導體電阻:	< 13.3 Ohm/km	額定電壓:	300/500V
		測試電壓:	5000 V 有效
		溫度範圍:	-30° to +70° C
		最大負荷瓦@9安培	<950瓦

訂單號	類型	直徑 mm	顏色	捲軸尺寸	重量	捲軸運輸單位
87215	GPC 雙屏蔽 -3x1.5mm ² FRNC 單支	10.0 mm	黑	100m	18.00 kg	1x100m

世界上專業音響線材最佳之選

所有資料以官方網頁英文為標準

規格

特性

訂單資料